


庞伯特®智能落地式发球机器人 HALO 使用指南

型号: HALO PRO
版本: V2

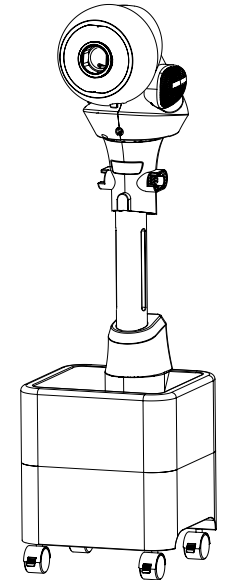

PONGBOT
上海创屹科技有限公司

如您在使用过程中, 遇到任何问题,
均可登录官网或来电进行咨询!

创屹官方网址: www.pong-bot.com
售后服务热线: 400-190-6688




扫码观看安装视频



关注创屹微信公众号
了解最新产品资讯

产品构成

① 机器人


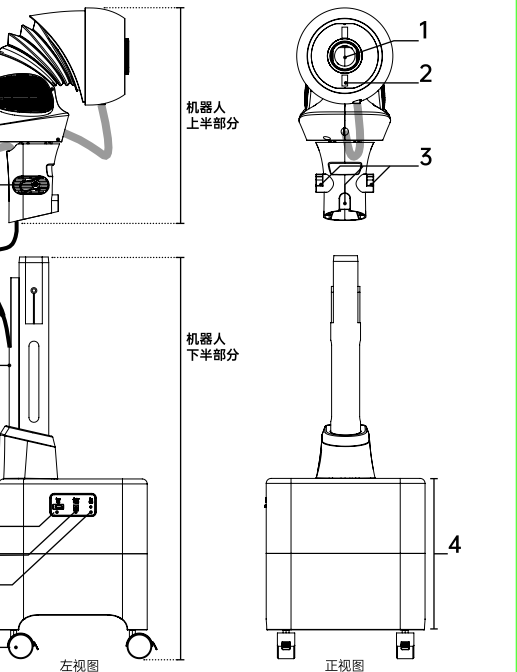


- | | |
|------------|-----------|
| 1 出球口 | 7 底部插座连接器 |
| 2 指示灯 | 8 护线管 |
| 3 回收球网固定组件 | 9 电源开关 |
| 4 回球模块 | 10 适配器接口 |
| 5 固定用螺钉孔 | 11 配对按键 |
| 6 头部插头连接器 | 12 自锁万向轮 |


② 固定用零件



③ 回收球网

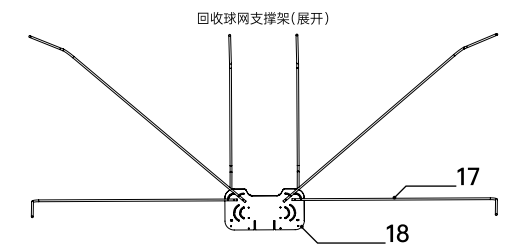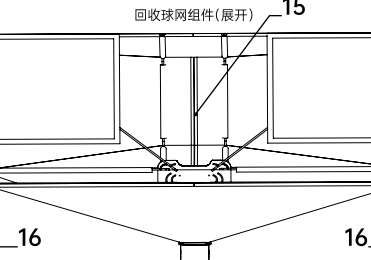

- 15 回收球网拉链
16 回收球网固定绳
17 回收球网支撑管
18 回收球网固定板
19 回收球网固定架

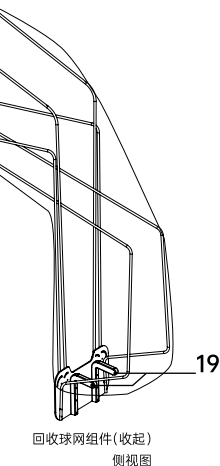


安装指导


- ① 取出机器人及回收球网组件, 暂时将回收球网放置于一旁。请保护线管(见产品构成 8)已插入机器人下半部分底部、插入时注意机器人底部插座连接器(见产品构成 7)应从护线管内伸出




- ② 如下图所示, 将机器人上半部分缓缓滑动插入下半部分, 插入时请注意对位并避免途中突然松开机器使其下落、以防夹手; 插入后请轻微转动护线管(见产品构成 8)、确保机器人上半部分已插入置底。

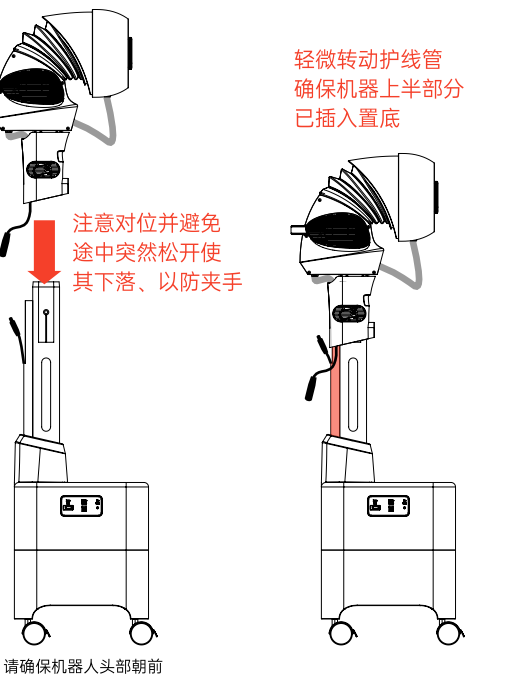


- ③ 连接机器人上下部分连接器(见产品构成 6&7)。为便于操作、可轻轻将机器人底部插座连接器向外拉出。插线时, 请先将头部插头与底部插座连接器处的箭头对齐后、再插入、确保已插入置底。

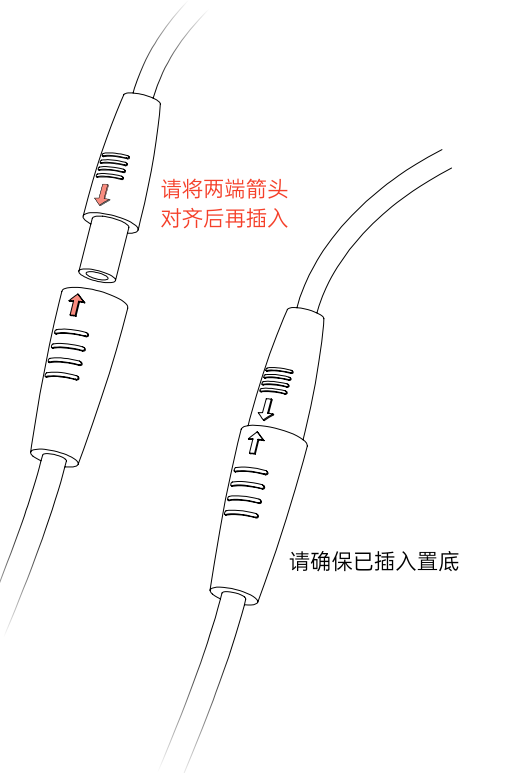

- ④ 机器人上下部分连接器(见产品构成 6&7)已连接后, 请将其露出在外的部分轻轻向下推入护线管(见产品构成 8); 在此过程中请注意机器后方护线套、适当调整, 避免堆积。

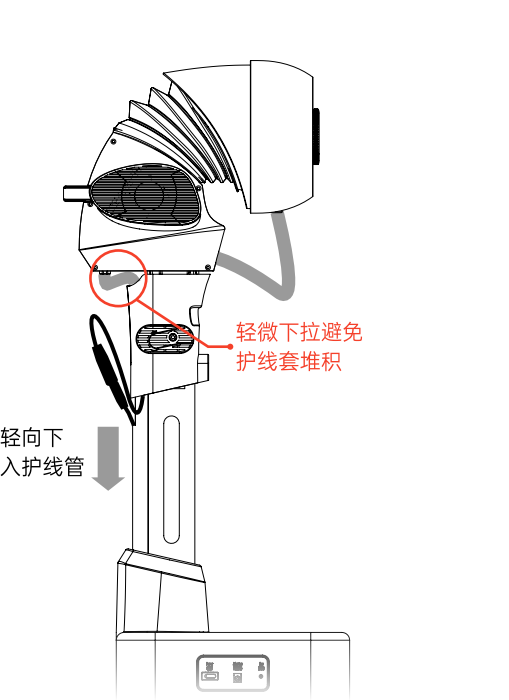


- ⑤ 完成以上操作后转动机器人下半部分护线管(见产品构成 8)将连接线隐藏。

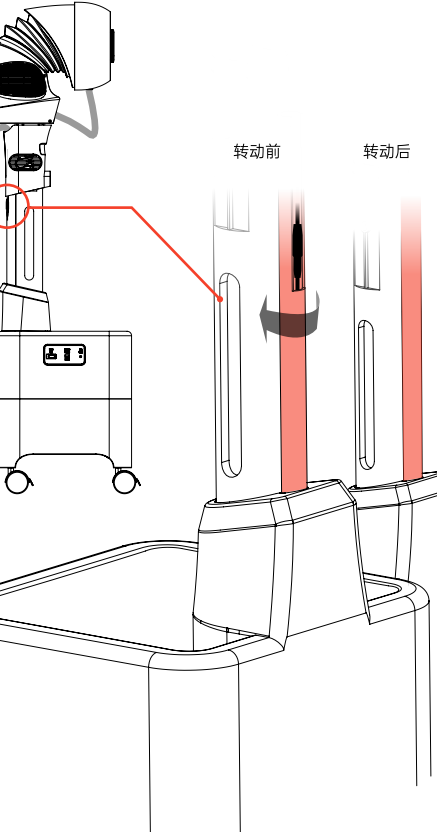

- ⑥ 取出固定用零件(见产品构成 ②), 将两颗螺钉分别插入机器两侧螺钉孔处(见产品构成 5)并用小螺丝刀旋紧固定

注意确保机器人上半部分不晃动即可

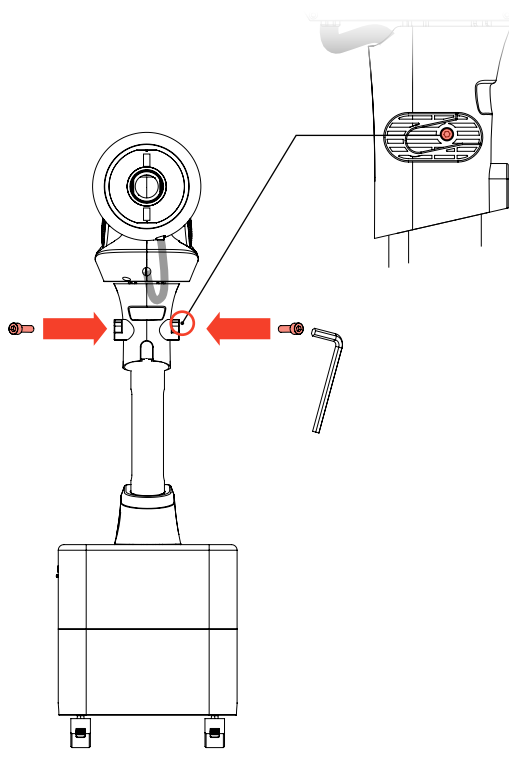

三包凭证

庞伯特®智能落地式发球机器人

用户信息

姓名: _____ 地址: _____
电话: _____ 邮政编码: _____
邮箱: _____

产品信息

型号: _____ SN: _____
产地: _____ 服务热线: 400-190-6688

销售商信息


姓名: _____ 地址: _____
电话: _____ 邮政编码: _____
发货票号: _____ 销售日期: _____
销售商印章: _____

备注:


- 庞伯特®智能落地式发球机器人严格执行国家三包法, 遵守行业准则, 并充分尊重消费者权益, 为消费者提供全方位服务保障和郑重承诺, 对国家规定或者与消费者约定包修、包换、包退的商品, 创屹科技承诺负责修理、更换或者退货
- 以下情况不属于三包范围:
 - 1. 人为因素和非正常原因(不良的电源环境、异物进入设备、客户不良运输等)造成设备的损坏
 - 2. 非创屹科技指定服务人员所拆解、维修等行为造成设备的损坏
 - 3. 性能指标或技术参数达到产品设计及说明标准的
 - 4. 在零部件发生老化或损坏的情况下强制运行造成设备的损坏
 - 5. 使用非创屹科技原厂配件造成设备的故障或损坏
 - 6. 不可抗因素造成设备损坏, 如地震、洪水、火灾等自然灾害
 - 7. 已超过保修期的产品

2号与3号位 定位使用


⑦ 取出回收球网、拉开拉链 (见产品构成 15)，并将组装好的机器人上半部分伸入网中

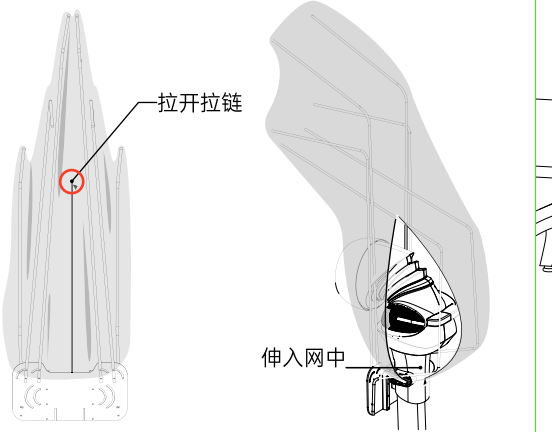


⑧ 在确保机器人上半部分伸入网中后，将回收球网固定架 (见产品构成 19) 插入其固定组件 (见产品构成 3)，将球网拉链拉合

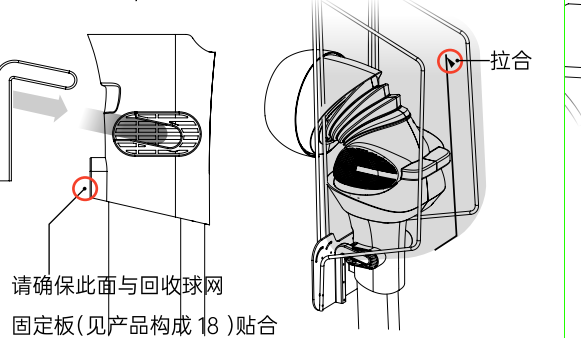

⑨ 将回收球网组件完全展开，确保其两侧支撑杆 (见产品构成 17) 末端贴合于球桌边缘后，将万向轮锁定 (见产品构成 12)

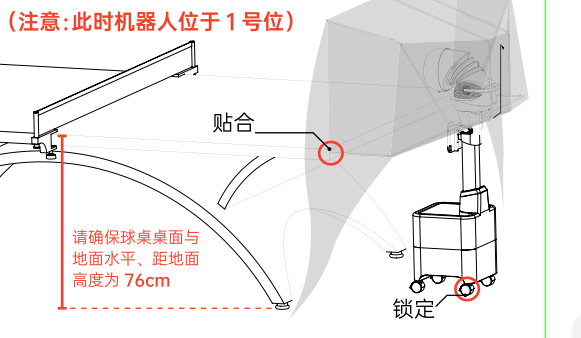

⑩ 在确定好机器人位置后，将回收球网两侧固定绳 (见产品构成 16) 系于球桌两侧，并拉直

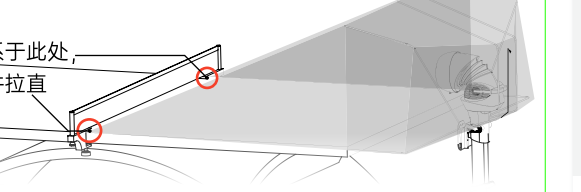

⑪ 接通电源后，打开开关 (见产品构成 9)




配网指导

① 为便于您将设备连网，接下来的步骤需要使用**庞伯特 APP** 完成，请通过以下渠道下载 APP

1. 扫码下载
2. 官网下载 (www.pong-bot.com)
3. 各大应用市场搜索“PONGBOT”或“庞伯特”下载

② 请在注册账号后登录，进入 APP

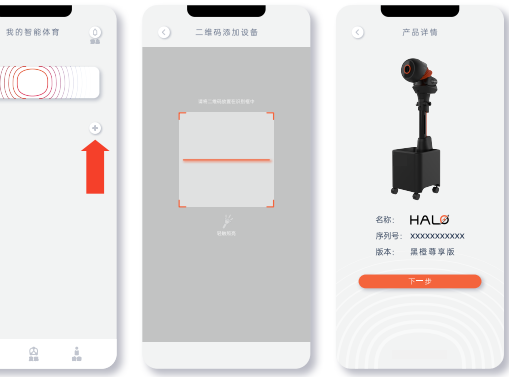

③ 开始设备连网



④ 设备连网成功后机器人指示灯呈蓝色常亮



⑤ 启动设备，即可开始体验




⑥ 请先选择机器人摆放位置：

• 1号位为机器人默认位置 (摆放详情见安装指导 6-8)


• 2号位摆放：请将此使用指南完全展开 (注意：请确保纸张完全展平)，将带有“1”的一边与球桌短边对齐后，根据提示将附赠的定位贴纸贴于**球桌侧边**，将机器人侧面固定组件 (见产品构成 3) 与贴纸对齐贴合即可 (如右图所示)

• 3号位摆放：参考 2号位摆放

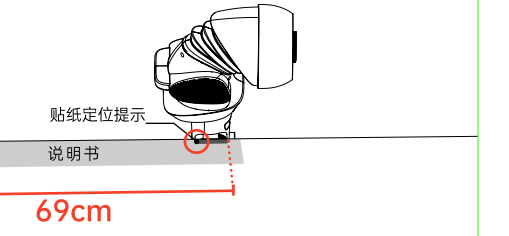

2号与3号位 定位使用

定位贴纸贴至球桌侧边后，将机器人侧面固定组件 (见产品构成 3) 与贴纸对齐贴合即可

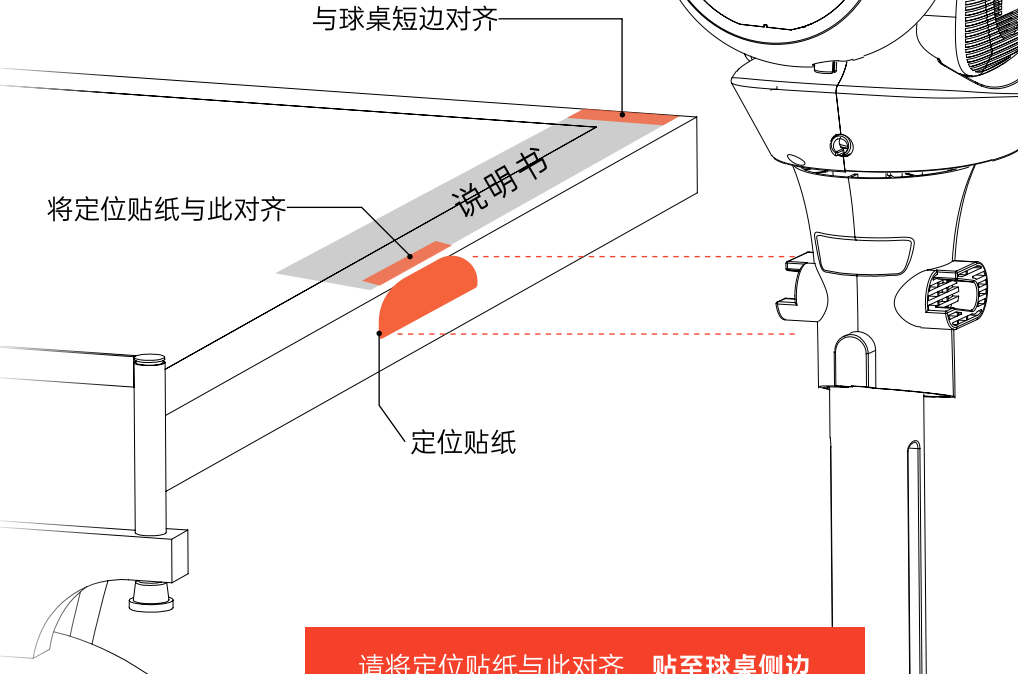

安全信息

在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅并遵循所有的安全信息

操作与安全

为了防止可能的身体疲劳，请勿长时间使用锻炼

- 请在温度 -10℃ ~ 45℃ 范围内使用本设备，并在此温度范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障
- 请勿将设备暴露在高温或发热设备的周围，如取暖器、微波炉、烤箱或热水器等
- 使用设备时，电源插座应安装在设备附近并易于触及
- 当设备不使用时，请断开电源适配器与设备的连接并从电源插座上拔掉电源
- 使用未经认可或不兼容的电源适配器，可能引发火灾、爆炸、设备损坏或其他危险
- 只能使用设备制造厂商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本国设备保修条款及相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与创屹科技客户服务中心联系
- 使用非授权第三方软件升级设备固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄露您个人信息等安全风险。建议您使用官方 APP 进行升级

上海市浦东新区金院路 199 号
No.199 Jinwan Rd., Pudong Shanghai
+86 4001906688
marketing@pong-bot.com
www.pong-bot.com

版权所有 © 上海创屹科技有限公司，保留一切权利。本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品 (包括但不限于颜色、尺寸、重量等) 请以实物为准。